



## VP (con perfilera)



## VW (bastidor Windbox)



- Diseñada para ser fabricada a medida y adaptarse a cualquier necesidad del cliente.
- Opción VP: Estructura de perfilera de aluminio y paneles de acero galvanizado, acabado en blanco RAL 9016 como estándar. Otros colores disponibles bajo demanda. La construcción VP permite el servicio por el panel superior o inferior. Reja de aspiración perforada de gran superficie (libre de mantenimiento).
- Opción VW: Misma estructura que la Windbox M-G. Bastidor autoportante de acero galvanizado, acabado con pintura epoxi-poliéster de color blanco RAL9016 como estándar. Otros colores o acero inoxidable disponible bajo pedido. Rejilla frontal de absorción microperforada con funciones de filtro regenerable de fácil servicio. No necesita prefiltro.
- Difusores lineales de descarga con lamas de aluminio anodizado tipo airfoil, regulables 15° en ambas direcciones.
- Ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Selector de 5 velocidades. Los modelos "EC" incorporan ventiladores eficientes de muy bajo consumo.
- Los modelos "P" incorporan batería de agua caliente. Los modelos "E" incorporan batería eléctrica de tres etapas con regulación incluida. Los modelos "A" son sin calefacción, sólo aire.
- Incluye un regulador mural Plug&Play con 7m cable RJ45, más un control remoto. Opcional: Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, ahorro energético, Modbus RTU para PLC...).

## Especificaciones

El rendimiento de las cortinas Variwind es el mismo que el modelo Windbox M,G.

Modelos M, ECM, G y ECG de 1000 a 3000 mm longitud. Disponible sin calefacción, agua caliente, eléctrica o con bomba de calor.

## Configuraciones y dimensiones


Las cortinas de aire Variwind pueden ser hechas a medida a cualquier longitud desde 1045 mm a 3000 mm.

Ejemplo: La cortina Variwind 1500 estándar tiene un rendimiento similar al modelo Windbox 1500 (volumen de aire, calefacción, consumo, etc.).


Si la longitud personalizada es 400 mm o más que la longitud nominal, se puede añadir un ventilador y/o poner la batería eléctrica de la medida superior.

Longitud nominal (mm)	Longitud personalizada (mm)	
	VP	VW
Variwind 1000	1045-1399	1000-1399
Variwind 1500	1400-1999	1400-1999
Variwind 2000	2000-2399	2000-2399
Variwind 2500	2400-3000	2400-3000

VP Instalación vista

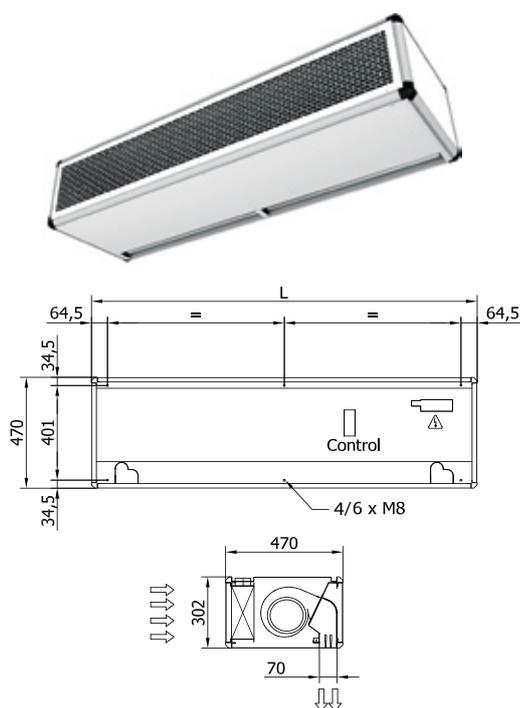

VP Instalación de superficie en falso techo

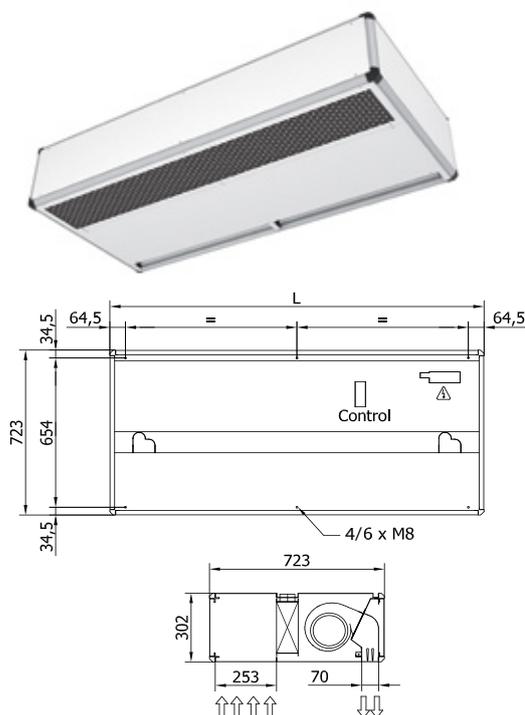

Construcción VW: ver dimensiones Windbox M-G