




Característiques

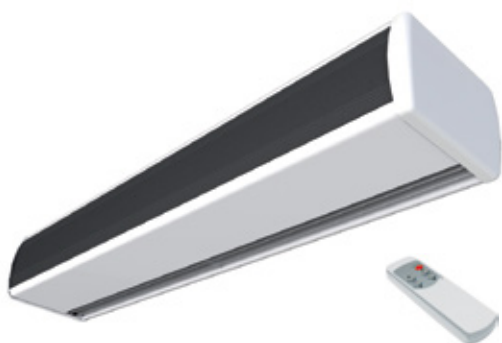

- Carcassa autoportant d'acer galvanitzat, acabada amb pintura epoxi-polièster de color blanc RAL9016 com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.
- Reixa frontal d'absorció microperforada amb funcions de filtre regenerable de fàcil servei. No necessita prefiltrat.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil.
- Ventiladors tangencials amb turbina de perfil "twisted" de baix nivell sonor, amb motor de rotor extern de 2 velocitats.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de dues etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire.
- Inclou un regulador mural Plug&Play amb 7m de cable RJ45, més un comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

Especificacions

NOMÉS AIRE

Model	Cabal m³/h	Potència Ventilador 230V-50Hz W	Intensitat Ventilador 230V-50Hz A	Nivell Sonor (5m) dB(A)	Pes kg
OPT 1000 A	1500	80	0,41	35/50	17,5
OPT 1500 A	2150	117	0,53	36/51	25,5
OPT 2000 A	2900	160	0,82	38/53	33

CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal m³/h	Potència Calorífica 80/60°C kW	Pèrdua Pressió Aigua Pa	Potència Ventilador 230V-50Hz W	Intensitat Ventilador 230V-50Hz A	Nivell Sonor (5m) dB(A)	Pes kg
OPT 1000 P	1400	8,2	7090	80	0,41	37/51	20,5
OPT 1500 P	2100	12,7	7200	117	0,53	38/52	27,5
OPT 2000 P	2750	16,7	6550	160	0,82	40/54	37,5

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal m³/h	Potència Calorífica Elèctrica (**) kW	Tensió	Màxima Intensitat Calorífica Elèctrica A	Potència Ventilador 230V-50Hz W	Intensitat Ventilador 230V-50Hz A	Nivell Sonor (5m) dB(A)	Pes kg
OPT 1000 E	1500	3,8/5,6	400Vx3	8,7	80	0,41	35/50	20,5
OPT 1000 E-9	1500	6/9	400Vx3	13,0	80	0,41	35/50	21,5
OPT 1000 E230	1500	3,8/5,6	230Vx1	24,5	80	0,41	35/50	20,5
OPT 1500 E	2150	6/9	400Vx3	13,0	117	0,53	36/51	27,5
OPT 1500 E230-6	2150	3,8/5,6	230Vx1	24,5	117	0,53	36/51	27,5
OPT 1500 E230-9	2150	6/9	230Vx1 (*)	39,1	117	0,53	36/51	27,5
OPT 2000 E	2900	5,6/11,3	400Vx3	16,3	160	0,82	38/53	42
OPT 2000 E230	2900	5,6/11,3	230Vx1 (*)	49,1	160	0,82	38/53	42

Bateria d'aigua de 2 files: connexions 1/2" femella.

(*) 2 línies d'alimentació separades.

(**) Sota demanda es poden subministrar bateries elèctriques en altres potències.

Dimensions

