



Característiques



- Cortina d'aire decorativa d'estil arquitectònic contemporani. Disseny minimalista i elegant que s'integra a qualsevol ambient, oferint infinites possibilitats de personalització.
- Els panells poden incloure logotips, il·luminació, retolació, senyalització de seguretat o informativa, grafismes, imatges, rellotges, tot d'acord amb les especificacions del client.
- Panells frontals d'alumini anoditzat. Opcionalment es poden muntar panells d'acer inoxidable texturat, raspallat o setinat mirall. També d'altres materials com xapa galvanitzada verge, pintada o envellida, fusta, plàstics llisos o texturitzats, etc.
- Carcassa central d'acer galvanitzat, acabada amb pintura de color negre forja com estàndard. Altres colors disponibles sota comanda.
- Difusors lineals de descàrrega amb lames d'alumini anoditzat tipus airfoil, regulables en ambdues direccions.
- Ventiladors centrífugs de doble aspiració amb motors de rotor extern de baix nivell sonor. Selector de 5 velocitats. Els models "EC" incorporen ventiladors eficients de molt baix consum.
- Els models "P" incorporen bateria d'aigua calenta. Els models "E" incorporen bateria elèctrica de tres etapes amb regulació inclosa. Els models "A" són sense calefacció, només aire. Opcional "DX" amb bateria d'expansió directa.
- Inclou un regulador mural Plug&Play amb 7m de cable RJ45, més un comandament remot. Opcional: Control Avançat Clever (programable, automàtic, intel·ligent, estalvi energètic, Modbus RTU per PLC...)

Especificacions

NOMÉS AIRE

Model	Cabal m³/h	Potència Ventilador	Intensitat Ventilador	Nivell Sonor	Pes kg
		230V-50Hz kW	230V-50Hz A	(5m) dB(A)	
ZEN M 1000 A	1980	0,318	1,41	55	32
ZEN M 1500 A	2640	0,424	1,88	56	46
ZEN M 2000 A	3960	0,636	2,82	57	62
ZEN M 2500 A	4620	0,742	3,29	58	75
ZEN G 1000 A	2400	0,642	2,85	57	36
ZEN G 1500 A	3200	0,856	3,80	58	50
ZEN G 2000 A	4800	1,284	5,70	59	69
ZEN G 2500 A	5600	1,498	6,65	60	83
ZEN ECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	36
ZEN ECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	50
ZEN ECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	69
ZEN ECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	83

CALEFACCIÓ ELÈCTRICA

Model	Cabal m³/h	Potència Calorífica Elèctrica	Potència Ventilador	Intensitat Ventilador	Nivell Sonor	Pes kg
		400Vx3-50Hz kW	230V-50Hz kW	230V-50Hz A	(5m) dB(A)	
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	0,318	1,41	55	40
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	0,424	1,88	56	58
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	0,636	2,82	57	77
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	0,742	3,29	58	94
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	0,642	2,85	57	43
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	0,856	3,80	58	62
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	1,284	5,70	59	85
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	1,498	6,65	60	103
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	0,213	1,86	61	43
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	0,284	2,48	62	62
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	0,426	3,72	63	85
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	0,497	4,34	64	103


CALEFACCIÓ AIGUA

Model	Cabal m³/h	P86		P64		P54		Potència Ventilador 230V-50Hz kW	Intensitat Ventilador 230V-50Hz A	Nivell Sonor (5m) dB(A)	Pes kg
		Potència Calorífica 80/60°C kW	Pèrdua Pressió Aigua 80/60°C Pa	Potència Calorífica 60/40°C kW	Pèrdua Pressió Aigua 60/40°C Pa	Potència Calorífica 50/40°C kW	Pèrdua Pressió Aigua 50/40°C Pa				
ZEN M 1000 P	1860	9,84	1000	9,22	4990	-	-	0,318	1,41	55	37
ZEN M 1500 P	2480	14,23	760	13,65	6430	-	-	0,424	1,88	56	53
ZEN M 2000 P	3720	22,17	2190	19,70	5470	-	-	0,636	2,82	57	71
ZEN M 2500 P	4340	27,69	4000	23,48	4060	-	-	0,742	3,29	58	86
ZEN G 1000 P	2250	11,04	1230	10,42	6190	10,56	1790	0,642	2,85	57	40
ZEN G 1500 P	3000	16,02	940	15,47	8020	16,37	5670	0,856	3,80	58	57
ZEN G 2000 P	4500	24,92	2700	22,29	6810	23,15	3030	1,284	5,70	59	78
ZEN G 2500 P	5250	31,16	4930	26,61	5060	28,76	5450	1,498	6,65	60	95
ZEN ECG 1000 P	2550	11,89	1400	11,27	7110	11,50	2090	0,213	1,86	61	40
ZEN ECG 1500 P	3400	17,29	1070	16,77	9240	17,86	6620	0,284	2,48	62	57
ZEN ECG 2000 P	5100	26,86	3080	24,14	7850	25,24	3530	0,426	3,72	63	78
ZEN ECG 2500 P	5950	33,63	5650	28,84	5840	31,38	6360	0,497	4,34	64	95

Bateria d'aigua: les connexions P86 i P64 són 2x3/4" femella (mascle si són connexions laterals), les P54 2x1" mascle. P86 2 files, P64 3 files i P54 4 files.



Dimensions

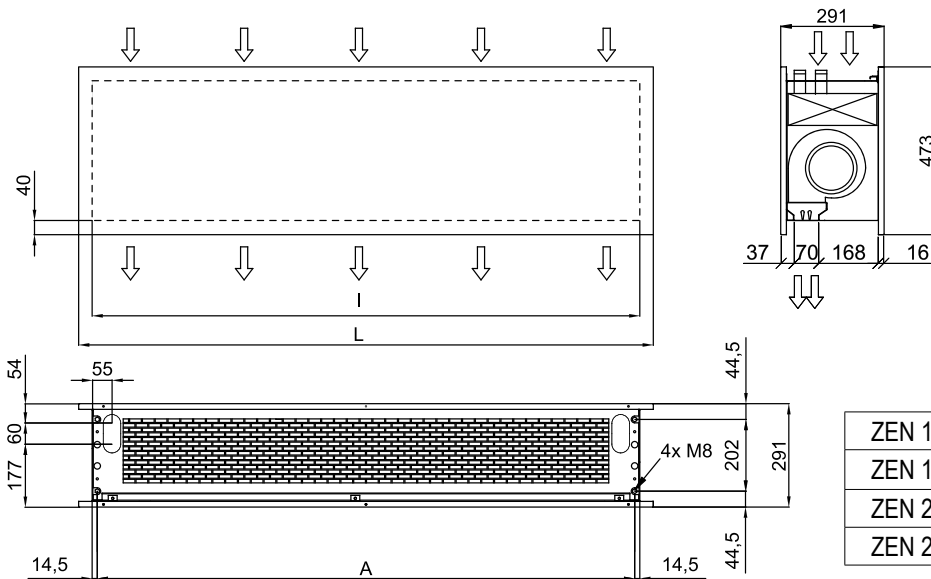


	L	I	A
ZEN 1000	1220	1140	1115
ZEN 1500	1620	1544	1515
ZEN 2000	2120	2044	2015
ZEN 2500	2620	2544	2515

Acabats



Instal·lació vertical

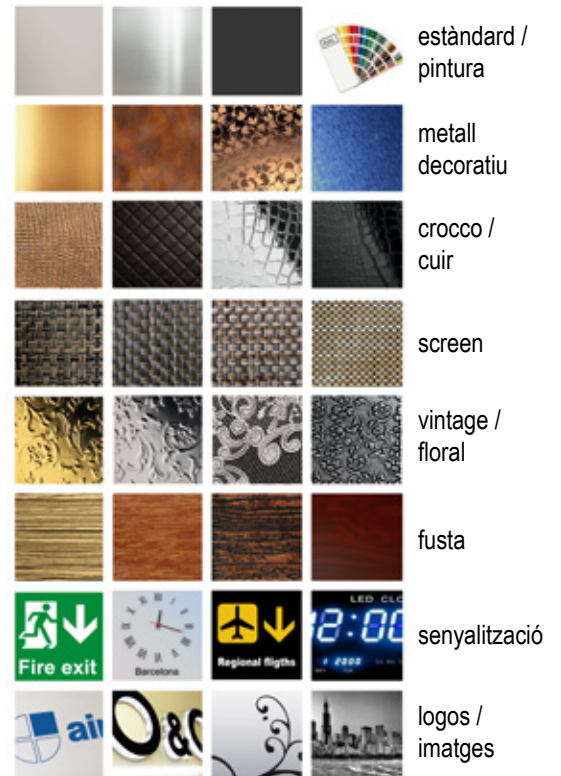

- Pintat en qualsevol color RAL o metàl·lic
- Diferents materials: alumini, acer inoxidable AISI 304 (raspallat o polit), fusta, vidre, PVC/PES, etc.
- Logos, llums, rellotges, signes, vinils, dissenys, etc.

