

Caractéristiques

Le rideau d'air Aris se dote d'un panneau frontal lisse aux bords et formes arrondis, personnalisable avec des logos, des éclairages, des panneaux de signalisation ou de sécurité et d'information. La grille d'entrée est cachée dans la partie supérieure, évitant ainsi la vision interne du rideau d'air et du filtre.

Le design contemporain, discret et élégant du rideau d'air Aris ainsi que ses finitions de haute qualité en font un rideau d'air de premier choix pour les entrées commerciales jusqu'à 2,8 mètres de haut, répondant à une installation qui garantit une climatisation efficace et durable sans heurter brutalement l'architecture intérieure et le design des locaux.



- Design contemporain, stylé et discret, adapté à n'importe quelle architecture intérieure.
- Le panneau avant lisse peut être personnalisé avec logos, éclairage, lettrages ou signaux de sécurités et d'informations, selon les exigences du client.
- Boîtier arrondi autoportant en acier avec couvertures latérales en plastique sans bord, fini en peinture époxy-polyester structurée de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- L'entrée d'air supérieure est cachée, évitant ainsi de voir l'unité intérieure et la grille d'entrée d'air.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique..
- Ventilateurs torsadés à faible bruit, entraînés par un moteur à rotor externe de 2 vitesses.
- Type "P" avec bobine chauffée à l'eau. Type "E" avec élément électrique blindé à deux niveaux avec régulation intégrée. Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclus un contrôle Plug & Play avec un câble RJ45 de 7m et une télécommande infrarouge. En option : Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...)

Spécifications




50Hz

Ventilation seule		
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ARIS 1000 A	1500	2,2-2,8
ARIS 1500 A	2150	2,2-2,8
ARIS 2000 A	2900	2,2-2,8

Chauffage électrique				
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Puissance de chauffage électrique 230Vx1 (kW)	Puissance de chauffage électrique 400Vx3 (kW)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ARIS 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
ARIS 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
ARIS 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
ARIS 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
ARIS 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
ARIS 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
ARIS 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8

Eau chaude			
Modèle	Débit d'air nominal (m³/h)	Puissance de chauffage 80/60°C (kW)	Hauteur d'installation recommandée (m)
ARIS 1000 P	1400	8.2	2,2-2,8
ARIS 1500 P	2100	12.7	2,2-2,8
ARIS 2000 P	2750	16.7	2,2-2,8

Dimensions

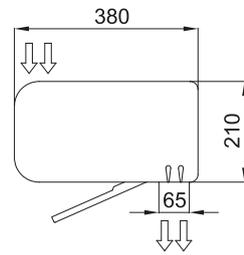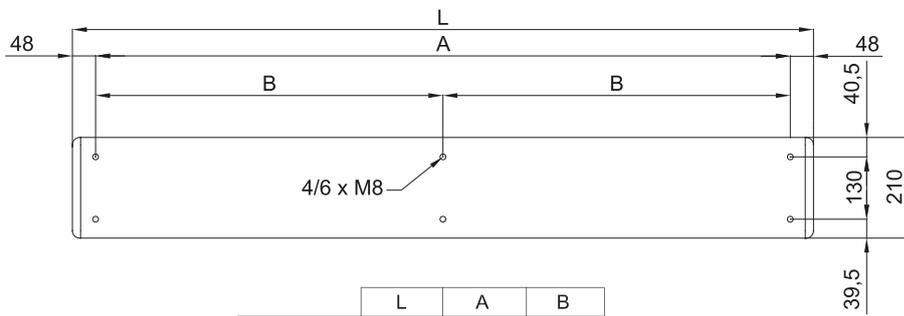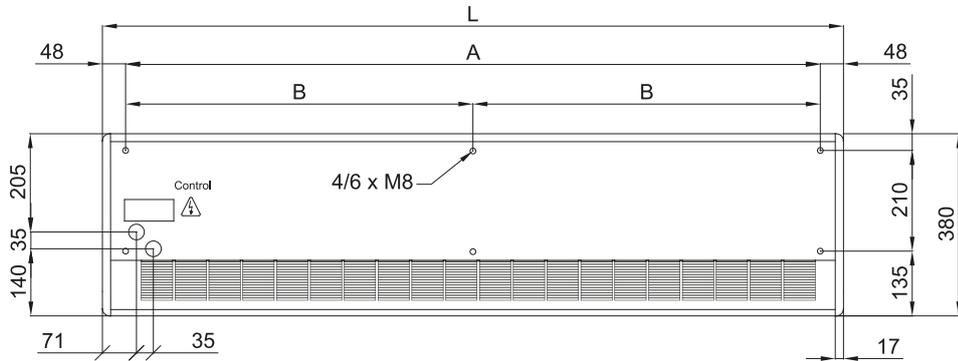

	L	A	B
Aris 1000	1034	940	-
Aris 1500	1534	1440	-
Aris 2000	2034	1940	970