



Caractéristiques



- Rideau d'air avec pompe à chaleur économie d'énergie : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO2 (mode chauffage).
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé , fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Deux options de grilles frontales : Industrielle perforée (par défaut), micro-perforée commerciale. Pré-filtre interne inclus.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses.
- Pré-filtre interne inclus.
- Panneau de contrôle Plug & Play CS-5DX-NE esclave DX avec sélecteur 5 vitesses, et 10m de câble téléphonique inclus.
- DX 1:1:
Optionnel : Advanced Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...) avec un programme spécial afin de fonctionner en refroidissement tout en évitant d'avoir de la condensation. Cela régule la puissance de refroidissement pour maintenir vitesse d'air et la séparation entre les environnements.
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure DAIKIN Inverter (R410A), et valve d'expansion non incluse, le client doit l'acheter. Requièr le KIT d'interface DAIKIN DX adapté au rideau d'air et commande programmable .
- DX VRV:
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure DAIKIN VRV (R410A), et valve d'expansion non incluse, le client doit l'acheter. Requièr le KIT d'interface DAIKIN VRV adapté au rideau d'air et commande programmable .

Spécifications



50Hz

| Pompe à chaleur - DX 1:1 | | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Modèle | Débit d'air nominal (m³/h) | Unité d'extérieur 230Vx1 | Unité d'extérieur 400Vx3 | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| L 1000 DX18-DA | 3525 | ERQ 140 AV1 | - | 4-5 |
| L 1500 DX24-DA | 5300 | - | ERQ 200 AW1 | 4-5 |
| L 2000 DX34-DA | 7050 | 2x ERQ 125 AV1 + ERQ 140 AV1 | - | 4-5 |
| L 2500 DX43-DA | 8800 | 2x ERQ 140 AV1 | 2x ERQ 200 AW1 | 4-5 |
| L 3000 DX49-DA | 10600 | - | 2x ERQ 200 AW1 + ERQ 200 AW1 | 4-5 |
| XL 1000 DX23-DA | 4550 | - | ERQ 200 AW1 | 5-7 |
| XL 1500 DX34-DA | 6850 | 2x ERQ 125 AV1 + ERQ 140 AV1 | - | 5-7 |
| XL 2000 DX47-DA | 9100 | - | 2x ERQ 200 AW1 | 5-7 |
| XL 2500 DX57-DA | 11400 | - | 2x ERQ 200 AW1 + ERQ 250 AW1 | 5-7 |
| XL 3000 DX57-DA | 13600 | - | 2x ERQ 250 AW1 + ERQ 250 AW1 | 5-7 |

| Pompe à chaleur - VRV | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Modèle | Débit d'air nominal (m³/h) | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| L 1000 VRV19-DA | 3525 | 4-5 |
| L 1500 VRV29-DA | 5300 | 4-5 |
| L 2000 VRV34-DA | 7050 | 4-5 |
| L 2500 VRV43-DA | 8800 | 4-5 |

| Pompe à chaleur - VRV | | |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Modèle | Débit d'air nominal (m³/h) | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| L 3000 VRV49-DA | 10600 | 4-5 |
| XL 1000 VRV23-DA | 4550 | 5-7 |
| XL 1500 VRV34-DA | 6850 | 5-7 |
| XL 2000 VRV47-DA | 9100 | 5-7 |
| XL 2500 VRV61-DA | 11400 | 5-7 |
| XL 3000 VRV74-DA | 13600 | 5-7 |

Dimensions

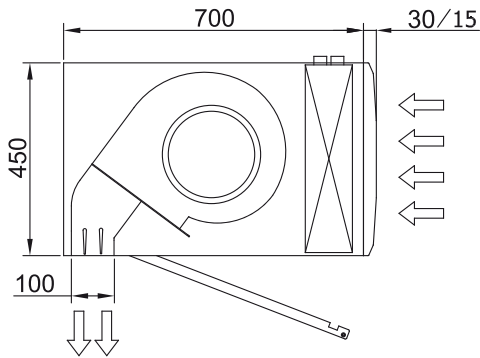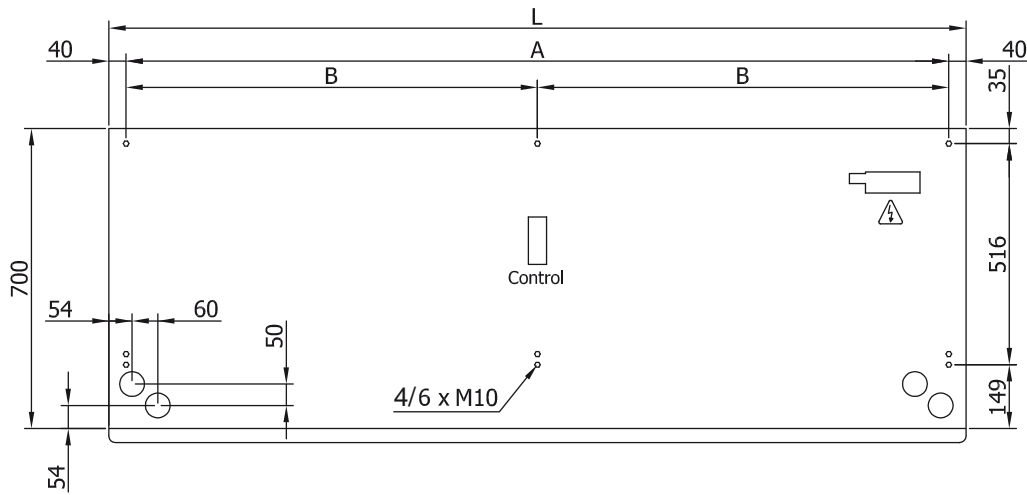

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |