
Caractéristiques

Les pertes d'énergie causées par le chargement et le déchargement des camions réfrigérés entraînent des coûts très élevés pour les transporteurs. C'est pourquoi le rideau d'air Airtrack a été spécialement conçu pour éviter ces pertes, permettant ainsi des économies de carburant allant jusqu'à 30 %.

Sa taille compacte, son système de fixation en trois étapes et sa longueur adaptable de 850 mm à 2430 mm facilitent son installation sur tout type de véhicule, des fourgonnettes aux remorques. De plus, une grille perforée permet un entretien de base du rideau d'air.

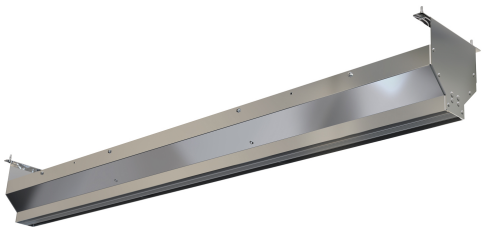


Spécifications

50Hz

Modèle	Ventilation seule				
	Tension (V (50 Hz))	Intensité (A)	Puissance (kW)	Débit d'air (m³/h)	Poids (kg)
AIRTRACK 800 - 12VDC	12	1,25	0,06	900	4
AIRTRACK 800 - 24VDC	24	2,50	0,06	900	4
AIRTRACK 800 - 48VDC	48	5,00	0,06	900	4
AIRTRACK 1200 - 12VDC	12	1,87	0,09	1350	6
AIRTRACK 1200 - 24VDC	24	3,75	0,09	1350	6
AIRTRACK 1200 - 48VDC	48	7,50	0,09	1350	6

Dimensions

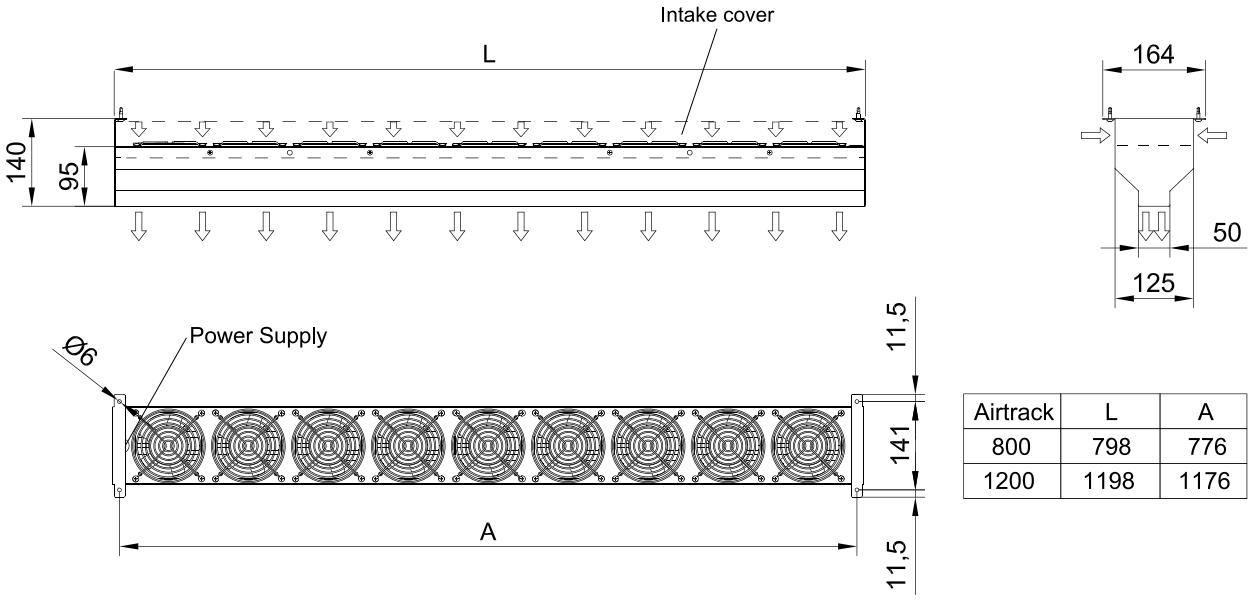

Airtrack	L	A
800	798	776
1200	1198	1176