


Caractéristiques

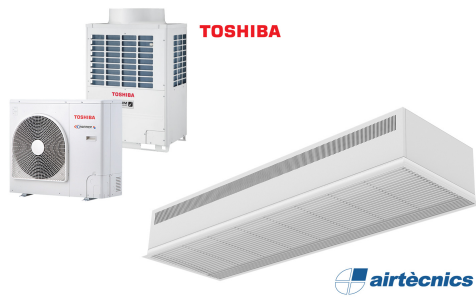

- Rideau d'air encastré discret et compact avec vue complète sur la grille et pompe à chaleur à économie d'énergie : Jusqu'à 70% de réduction de coûts et d'émission de CO₂ (mode chauffage).
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé , prêt à être installé en encastré dans un faux plafond.
- Grille d'entrée faite avec de l'aluminium profilé (sans entretien) et les buses de soufflage sont intégrées dans un seul cadre blanc de couleur RAL 9016. Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- Ventilateurs à double entrées centrifuges entraînés par moteur à rotor externe et à faible niveau de bruit. Sélecteur à 5 vitesses. Modèles EC assemblés avec des ventilateurs efficaces à très basse consommation.
- Ne comprend que la bobine chauffante d'expansion directe avec capteurs de température installés.
- Contrôle avancé Plug&Play. Inclut : Contrôle PRO avancé avec écran LCD et thermostat intégré, contact de porte, câble RJ11 de 7m et télécommande.
- DX 1:1:
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure TOSHIBA Inverter (R410A/R32) avec valve d'expansion. Requièr le KIT d'interface TOSHIBA DX adapté au rideau d'air et commande programmable .
- DX VRF:
Prêt à être connecté à l'unité de pompe à chaleur extérieure TOSHIBA VRF (R410A), non incluse, le client devrait l'acheter. Requièr le KIT d'interface TOSHIBA VRF adapté au rideau d'air , commande programmable et valve d'expansion. Veuillez consulter.

Spécifications

50Hz

| Pompe à chaleur - DX 1:1 | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| Modèle | Débit d'air nominal (m ³ /h) | Unité d'extérieur 230Vx1 | Unité d'extérieur 400Vx3 | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| RDAM ECM 1500 DX11-TO | 2460 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

| Pompe à chaleur - VRF | | |
|------------------------|---|--|
| Modèle | Débit d'air nominal (m ³ /h) | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| RDAM ECM 2000 VRF19-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 VRF24-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |



| Pompe à chaleur - VRF | | |
|------------------------|--|---|
| Modèle | Débit d'air nominal (m ³ /h) | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| RDAM ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | 3-4,2 |

60Hz

| Pompe à chaleur - DX 1:1 | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|
| Modèle | Débit d'air nominal (m ³ /h) | Unité d'extérieur 230Vx1 | Unité d'extérieur 400Vx3 | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| RDAM ECM 1500 DX11-TO | 2460 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2000 DX16-TO | 3280 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 DX21-TO | 4100 | - | RAV-GM2201AT8-E | 2,5-3,8 |
| RDAM ECG 1000 DX10-TO | 2190 | RAV-GM1101ATP-E | RAV-GM1101AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 1500 DX13-TO | 2920 | RAV-GM1401ATP-E | RAV-GM1401AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 1500 DX15-TO | 2920 | RAV-GM1601ATP-E | RAV-GM1601AT8P-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2000 DX22-TO | 4380 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 DX22-TO | 5110 | - | RAV-GM2201AT8-E | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 DX27-TO | 5110 | - | RAV-GM2801AT8-E | 3-4,2 |

| Pompe à chaleur - VRF | | |
|------------------------|--|---|
| Modèle | Débit d'air nominal (m ³ /h) | Hauteur d'installation recommandée (m) |
| RDAM ECM 2000 VRF19-TO | 3280 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 VRF21-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECM 2500 VRF24-TO | 4100 | 2,5-3,8 |
| RDAM ECG 2000 VRF20-TO | 4380 | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2000 VRF24-TO | 4380 | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 VRF25-TO | 5110 | 3-4,2 |
| RDAM ECG 2500 VRF29-TO | 5110 | 3-4,2 |

Dimensions



| | L | L1 | A | B |
|-------------------|------|------|------|------|
| Recessed Dam 1000 | 1000 | 1048 | 920 | - |
| Recessed Dam 1500 | 1500 | 1548 | 1420 | 710 |
| Recessed Dam 2000 | 2000 | 2048 | 1920 | 960 |
| Recessed Dam 2500 | 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |