
Caractéristiques

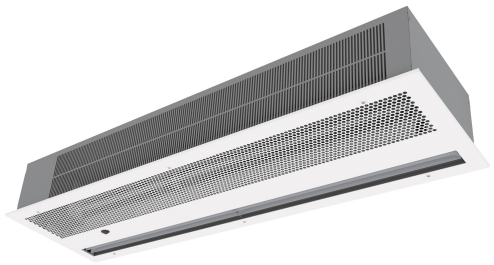


- Construction du boitier autoportant en plaque d'acier galvanisé , prêt à être installé en encastré dans un faux plafond.
- Grille d'entrée (sans entretien) intégrée dans un unique cadre blanc couleur RAL 9016 ou noir RAL 9005.Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique..
- Ventilateurs torsadés à faible bruit, entraînés par un moteur à rotor externe de 2 vitesses.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut un interrupteur à 2 vitesses intégré.
- Permet un contact de porte et une connexion externe OFF.

Spécifications

50Hz

Modèle	Ventilation seule Débit d'air nominal (m³/h)	Hauteur d'installation recommandée (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Dimensions

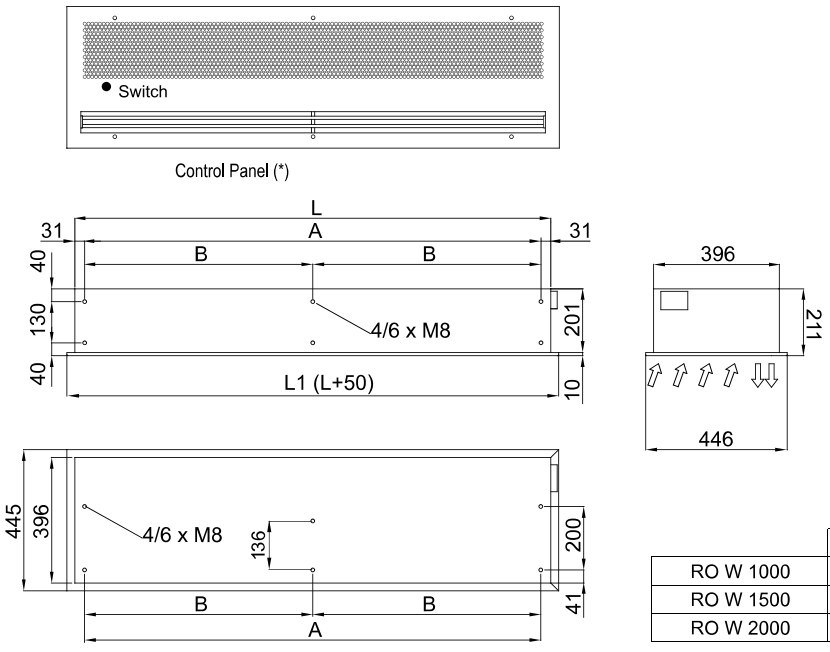

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969