




## Caractéristiques

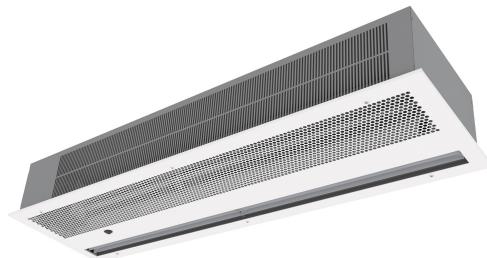

- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé , prêt à être installé en encastré dans un faux plafond.
- Grille d'entrée (sans entretien) intégrée dans un unique cadre blanc couleur RAL 9016 ou noir RAL 9005.Les autres couleurs sont disponibles sur commande.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique..
- Ventilateurs torsadés à faible bruit, entraînés par un moteur à rotor externe de 2 vitesses.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut un interrupteur à 2 vitesses intégré.
- Permet un contact de porte et une connexion externe OFF.

## Spécifications

50Hz

| Modèle       | Ventilation seule             |   |
|--------------|-------------------------------|---|
|              | Débit d'air nominal<br>(m³/h) | Hauteur d'installation recommandée<br>(m) |
| RO SW 1000 A | 1700                          | 2.8                                       |
| RO SW 1500 A | 2200                          | 2.8                                       |
| RO SW 2000 A | 3200                          | 2.8                                       |

## Dimensions

