


Caractéristiques

Rideau d'air anti-insectes, de conception compacte et élégante, sans chauffage. Le rideau d'air FLY génère un jet d'air dense à haute vitesse qui minimise l'entrée d'insectes dans les bâtiments à travers les ouvertures (portes ou fenêtres) jusqu'à 2 mètres de hauteur.

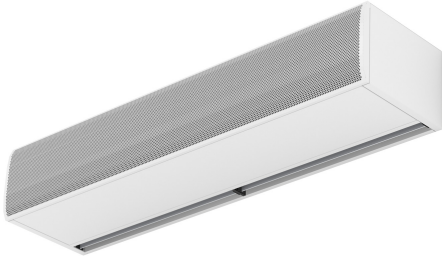

- Spécialement conçu pour le contrôle des insectes aux entrées telles que les établissements alimentaires, l'industrie, les hôpitaux ou les zones propres. Pare-vent à haute vitesse empêchant les insectes volants d'entrer dans un bâtiment. Jusqu'à 2 hauteur des portes en mètres conformément à la norme NSF 37.
- Construction du boîtier autoportant en plaque d'acier galvanisé, fini en peinture époxy-polyester structurelle de couleur RAL9016 en standard. Les autres couleurs ou l'acier inoxydable sont disponibles sur commande.
- Large grille d'entrée en facettes évitant l'entretien intensif.
- Palettes en aluminium anodisé avec profil aérodynamique., ajustable de 0 à 15° sur chaque côté.
- Ventilateurs centrifuges EC à double entrée entraînés par un moteur à rotor externe et à faible niveau sonore et très faible consommation.
- Type "A" sans chauffage, air uniquement.
- Inclut la commande manuelle Plug & Play avec un câble RJ45 de 7m et un contact de porte magnétique. En option : Clever Control (programmable, automatique, intelligent, économie d'énergie, Modbus RTU pour BMS...)

Spécifications



50Hz

| Ventilation seule | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| Modèle | (m ³ /h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

60Hz

| Ventilation seule | | |
|-------------------|---------------------|-----|
| Modèle | (m ³ /h) | (m) |
| FLY K 1000 A | 2 | |
| FLY K 1500 A | 2 | |
| FLY K 2000 A | 2 | |
| FLY K 2500 A | 2 | |
| FLY K 3000 A | 2 | |

Dimensions

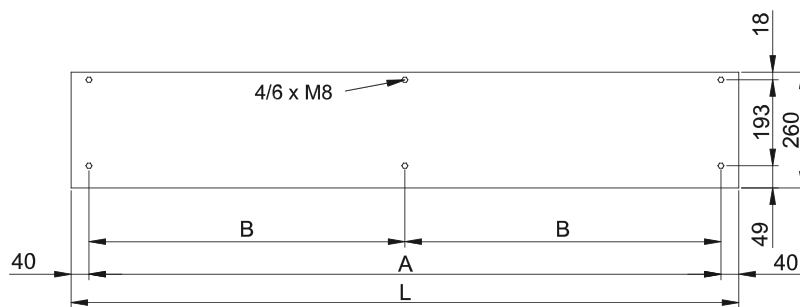

| L | A | B |
|------|------|------|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

